



## ISODEC 500+ COMBIDEC 2100

THERMISCH GEÏSOLEERDE SLANGEN

De **ISODEC 500/COMBIDEC 2100** bestaat uit een aluminium laminaat binnenslang, thermisch geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd met een aluminium laminaat buitenmantel en een COMBIDEC 2100 buitenslang. De thermische isolatie wordt toegepast om condensvorming te voorkomen en warmte- en koudeverlies te verminderen.

### TOEPASSINGEN

- Isolatie in beluchtingssystemen
- Air-conditioning systemen
- Vermindering van warmteverlies
- Voorkomen/verwijderen van condens


### SPECIFICATIES

Artikelcode:	DIX50C1G/B{Ø}
Temperatuur bereik:	
Binnenslang:	-30 °C tot 250 °C
Buitenmantel:	-30 °C tot 140 °C
Werkdruk:	max. +3000 Pa
Luchtsnelheid:	max. 30 m/s
Buigradius:	0.58 x Ø + 50mm
Diameterbereik:	82 – 635 mm
Standaard lengte:	6 mtr

### OPBOUW

Binnenslang:	Alu/poly laminaat
Glaswoldeken:	50mm, 16kg/m <sup>3</sup>
Buitenmantel:	Alu/poly/pvc laminaat
R-waarde glaswol:	1.3 m <sup>2</sup> K/W (ASTM C177-76)
Uiterlijk:	Grijs of Zwart

### DRUKVERLIES (GESTREKTE SLANG)

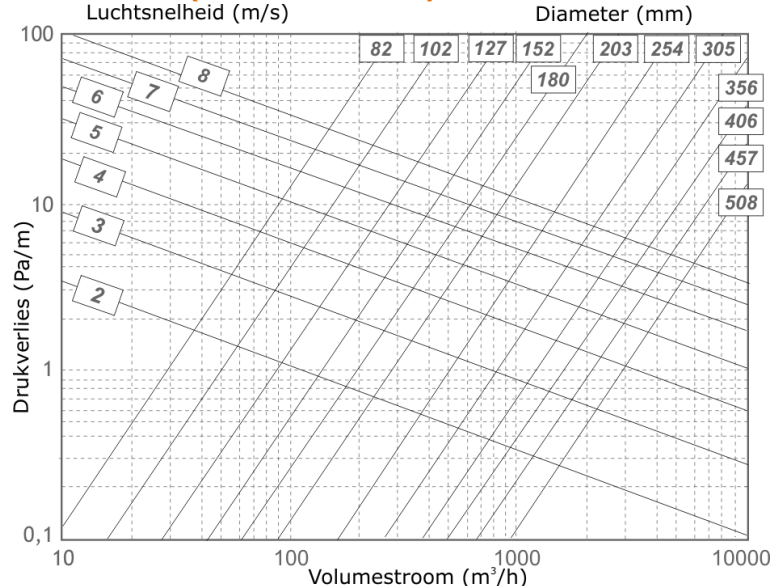

Regelgeving of protocol  
Franse VOC-verordening

Conclusie



Versie van regelgeving of protocol  
Verordening van maart en mei 2011  
(DEVL1101903D en DEVL1104875A)

De **ISODEC 500/COMBIDEC 2100** voldoet aan alle eisen en is gekwalificeerd volgens de specificaties van: NEN 13180: "Ventilatie in gebouwen - Luchtkanalen - Afmetingen en mechanische eisen voor flexibele kanalen"

### REACH/RoHS-conform

Richtlijn 2011/65/EU RoHS  
Ftalaten volgens 1907/2006/EC REACH  
Test resultaat: Pass - De test items voldoen aan de eisen van de test-specificatie.



### AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

### WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

### TRADEMARKS:

ISODEC, COMBIDEC, het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.

### BEPERKINGEN:

De ISODEC slangen zijn niet geschikt voor het afvoeren van verbrandingsproducten van olie-gestookte ketels en open haarden. Bovendien zijn de slangen niet geschikt voor het transporteren van lucht met een hoge concentratie aan zuren en basen.

