



## SONODEC 50 GLX

FLEXIBELE GELUIDSDEMPERS

De **SONODEC 50 GLX** bestaat uit een geperforeerde aluminium laminaat binnenslang, thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd met een aluminium laminaat buitenslang. Een barrier tussen de slang en het glaswol voorkomt migratie van glaswoldeeltjes in de luchtstroom.

Beide uiteinden zijn afgeplakt om kant en klare aansluitingen (Manchet) te realiseren.

De SONODEC TRD heeft een verbeterde invoegdemping, terwijl de SONODEC GLX een verbeterde wand reductie heeft.

### TOEPASSING

- Beluchtingssystemen
- Air-conditioning systemen
- Geluiddemper
- Vermindering van geluiden van machines

### SPECIFICATIES

Artikelcode:	GX50{Ø}/L
Temperatuur bereik:	-30 °C tot 140 °C
Werkdruk:	max. +2500 Pa
Luchtsnelheid:	max. 25 m/s
Buigradius:	0.58 x Ø + 50mm
Diameterbereik:	82 – 315 mm
Standaard lengte:	1+1,5mtr


### OPBOUW

Binnenslang:	alu/poly laminaat
Barrier:	gesloten film
Glaswoldeken:	50mm, 16kg/m <sup>3</sup>
Buitenslang:	alu/poly laminaat
R-waarde glaswol:	1.3 m <sup>2</sup> K/W (ASTM C177-76)
Uiterlijk:	aluminium


### CLASSIFICATIES

	(binnenslang)
UK (BS476):	Part 6, 7 en 20
NL(NEN 6065/6066)	1
FR (NF):	M0/M1

### DRUKVERLIES (GESTREKTE SLAG)

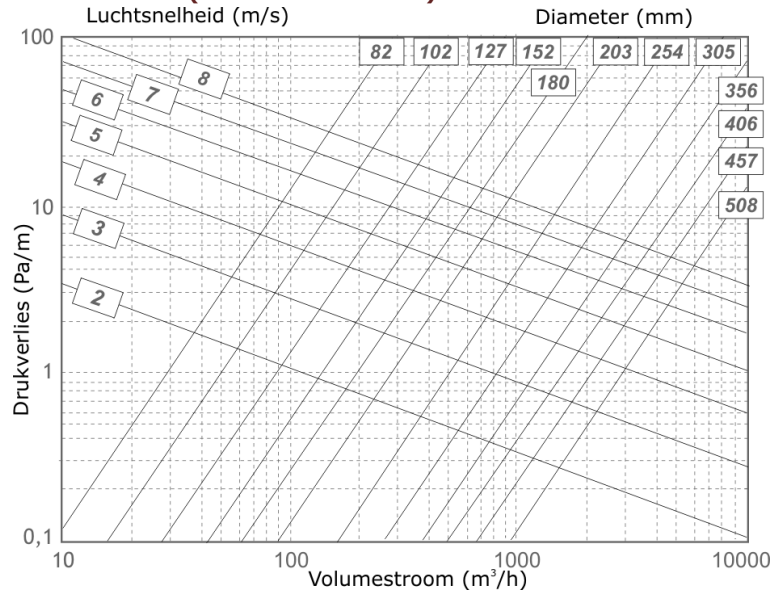

- A. binnenslang  
B. barrier  
C. glaswol  
D. buitenmantel  
E. manchet

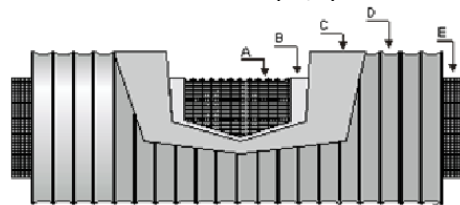

De **SONODEC 25 GLX** voldoet aan alle eisen en is gekwalificeerd volgens de specificaties van:

NEN 13180: "Ventilatie in gebouwen - Luchtkanalen - Afmetingen en mechanische eisen voor flexibele kanalen"

De **SONODEC 25 GLX** is op aanvraag ook verkrijgbaar met 50 mm glaswol, de artikelcode is dan: GX50{Ø} **SONODEC GLX 50**

R-waarde glaswol: 1.3 (50 mm) m<sup>2</sup> K/W (ASTM C177-76).

#### AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

#### WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

#### TRADEMARKS:

SONODEC, het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland

#### BEPERKINGEN:

De SONODEC slangen zijn niet geschikt voor het afvoeren van verbrandingsproducten van olie-gestookte ketels en open haarden. Bovendien zijn de slangen niet geschikt voor het transporteren van lucht met een hoge concentratie aan zuren en basen.

